



暖通							
电气							
给排水							
道路							
结构(桥梁)							
建筑							
专业	实 名	签 名	日 期	会 签 栏			

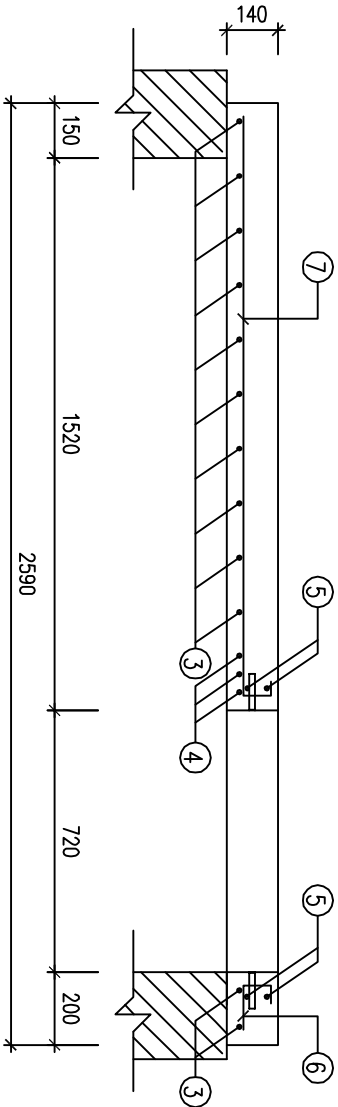

1—1剖面
1:20

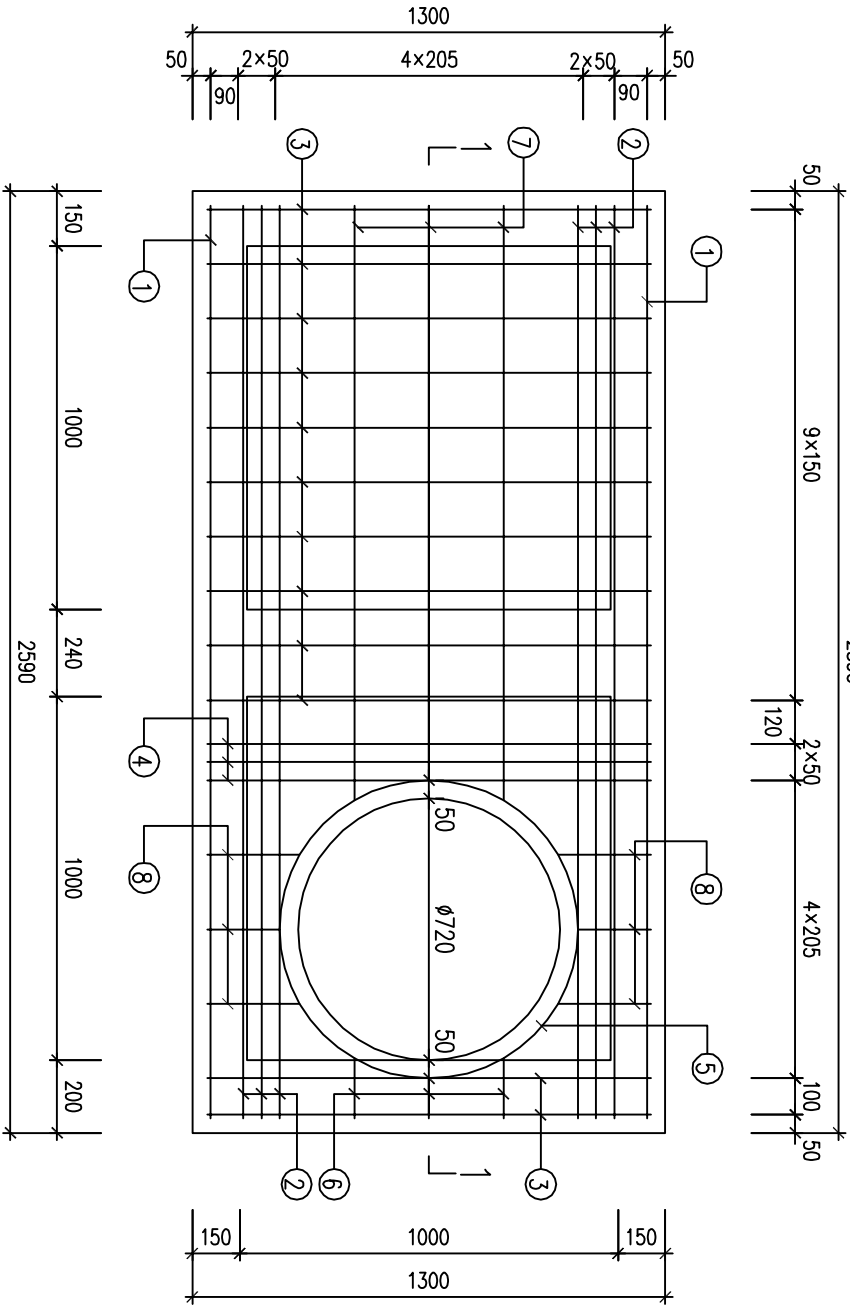

盖板配筋平面图
1:20

钢筋及工程数量表

钢筋 编号	形状及尺寸 (毫米)	规格 (毫米)	长 度 (毫米)	数 量 (根)	总 长 (米)	重 量 (公斤)	盖板材料用量	
							钢筋 (公斤)	砼 (立方米)
①	2530	Φ10	2530	2	5.06	3.12	39.82	0.414
②	2530	Φ12	2530	6	15.18	13.47		
③	1240	Φ10	1240	12	14.88	9.17		
④	1240	Φ12	1240	3	3.72	3.30		
⑤	Φ12 弯钩*2d	Φ12	3080	2	6.16	5.47		
⑥	80 弯钩*140	Φ10	弯钩*270	3	0.81	0.50		
⑦	80 弯钩*1610	Φ10	弯钩*740	3	5.22	3.22		
⑧	80 弯钩*240	Φ10	弯钩*370	6	2.22	1.37		

说明：
1、单位：mm。
2、材料：砼—C20, Φ为Ⅱ级钢筋。
3、主钢筋净保护层30mm。

湖州市城市规划设计研究院 规划甲级/城镇编号 (061051) 工程设计等级证书： 建规甲级/A133001963 市政乙级/A233001980									
实 名	审 定	审 核	项目负责	专业负责	校 对	设 计	制 图	备 注	
签 名									
日 期								版 次	日 期
								1	2012.05
工程名称			2012年湖州城区中间整治工程				工程编号		S2012-011-11
项 目			龙泉渡提升泵站				图 别		水 施
图 名			消能井盖板配筋图				图 号		SS09
							日 期		2012.05