

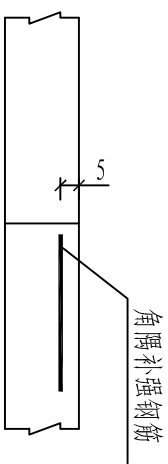



缩缝平面布置

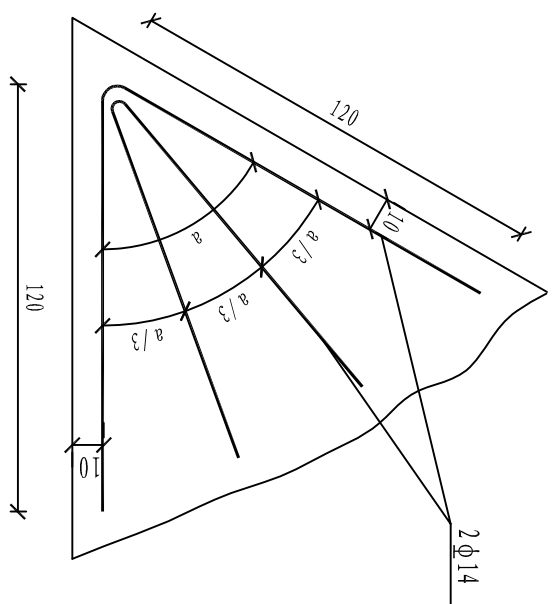

角隅补强钢筋

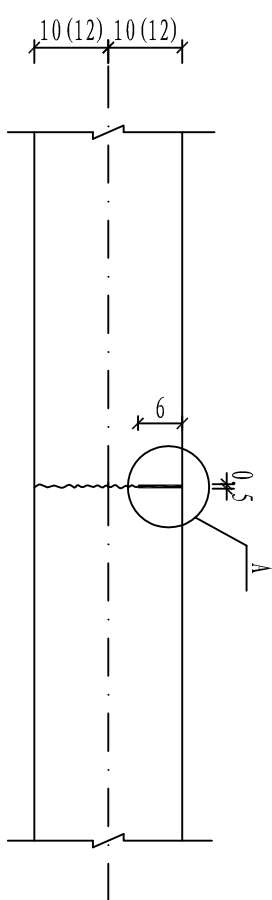

缩缝

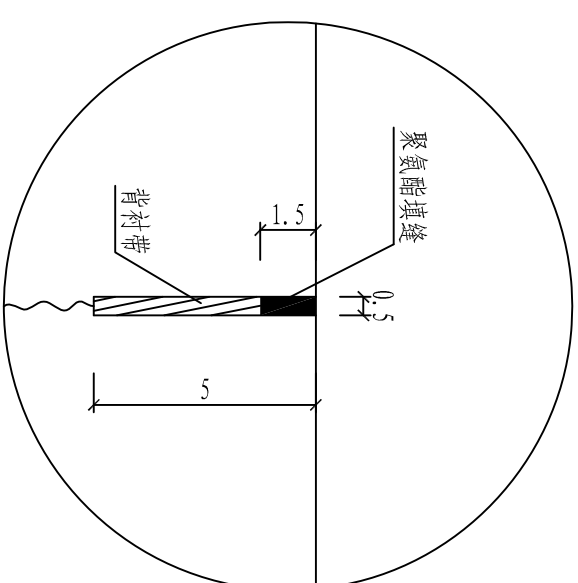

A部大样

注:

1. 本图尺寸单位除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米计。
2. 缩缝采用不设传力杆的假缝形式。
3. 填缝料要求高温不流淌，低温不缩裂，与混凝土板壁粘附牢固，采用聚氨酯。聚氨酯深度1.5cm，底下塞3条泡沫条。
4. 角隅钢筋布置于交叉口板块锐角处，位于面层上部距顶面5cm位置。
5. 括号内数值适用于镇南路二期路面结构形式。