


军民路污水管道主要工程量表

序号	名 称	规 格	材 料	单 位	数 量	标 准	备 注
1	HDPE缠绕增强排水管	d300 环刚度≥8KN/m²	HDPE	米	10	B型形式	支护开挖施工
2	PE排水管	d300	PE100	米	194	SDR11	牵引管施工
3	污水检查井	φ1000		座	5	参见06MS201-3/21	
4	污水沉泥井	φ1000		座	2	参见06MS201-3/124	
5	井盖及井座（重型）	φ700	球墨铸铁	套	7		防盗型带防坠网
6	截流井	2.55m×1.5m	钢筋砼	套	5	详见大样图、结构图	
7	水泥路面破坏及修复			平方米	10		估算量，供参考

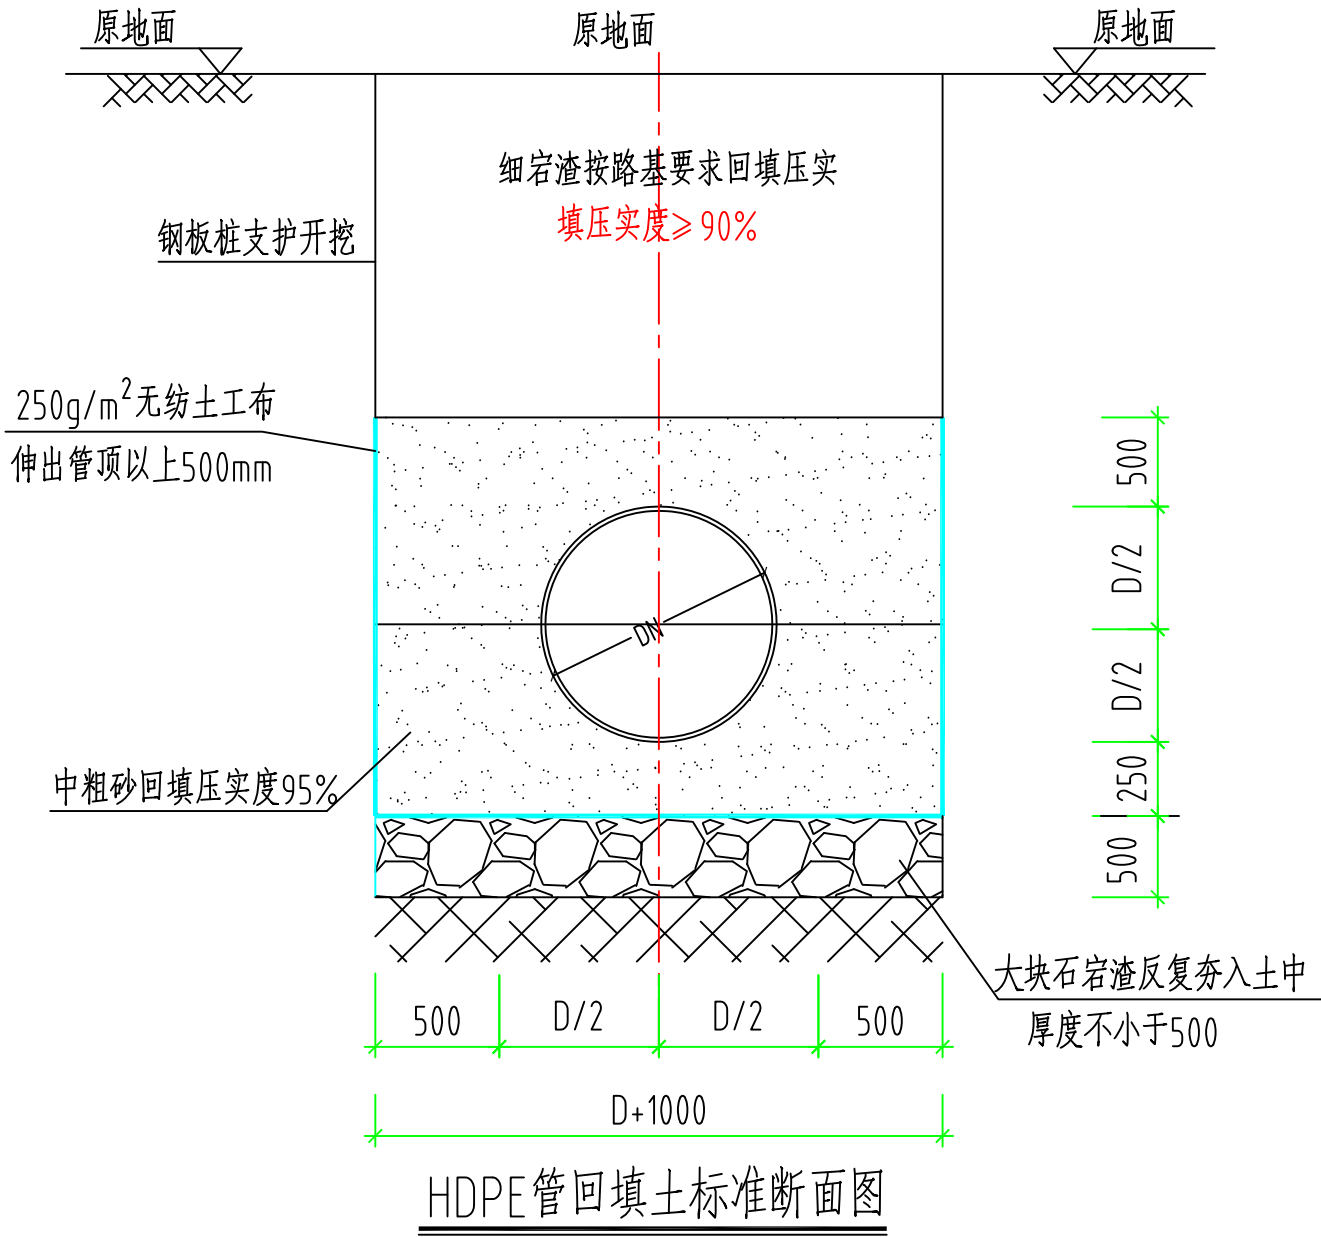

说 明:

1. 本图尺寸单位及管径单位均以毫米计.
2. 开挖段管道回填土标准断面图中D指管道外径.
3. 管槽基坑开挖为直槽开挖，采用钢板桩支护开挖.
4. 未尽事宜详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008).

 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 市政行业甲级A142001257 工程咨询甲级12120070023					工程名称	宁波市鄞州区五乡镇镇区污水收集管网建设工程		
					子 项	2012年五乡宝幢组团污水收集管网工程		
审 定			专业负责人	姚 琦	军民路 沟槽断面及材料表		设 计 号	16-201216
审 核	陈晓安	陆比安	校 核	姚 琦			设计阶段	施工图设计
项目负责人	罗 俊	罗俊	设 计	张继昌			图 号	施-排105
							日 期	2013.06