

(2) 轿内专用操纵箱

除了一般乘客用的主操纵箱之外，还要设置安装以下各机器的专用主操纵箱，专用副操纵箱。(图 6、7)
一般乘客用的主操纵箱和残疾人专用主操纵箱希望考虑通话装置、的鸣叫等，采用对角的位置。

(图 8)

专用主操纵箱：目的层按钮、门开关按钮、通话装置、通话装置呼叫按钮、轿厢位置显示灯、方向灯（没有设置在背侧面壁时）、象征性标记

专用副操纵箱：目的层按钮、门开关按钮、象征性标记

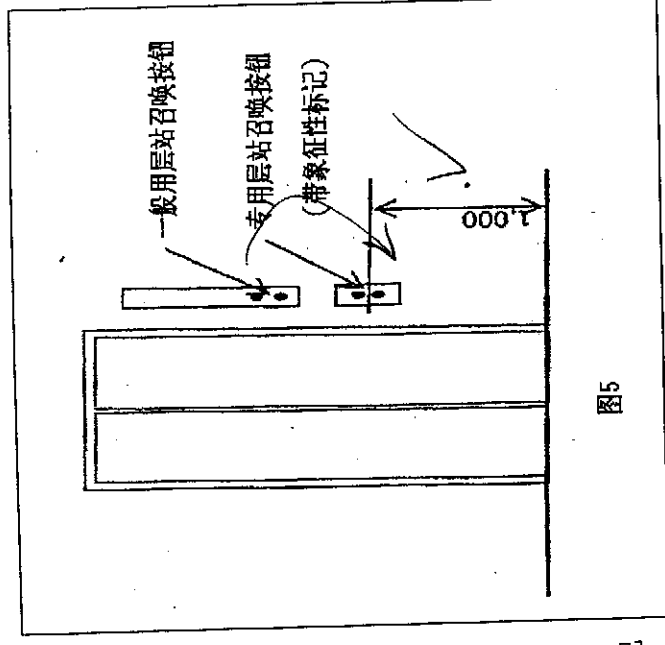


图5

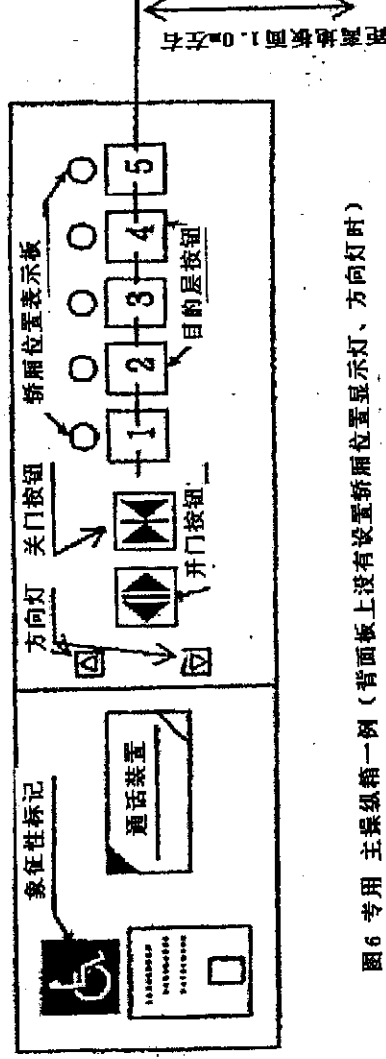


图6 专用主操纵箱一例（背面板上没有设置轿厢位置显示灯、方向灯时）

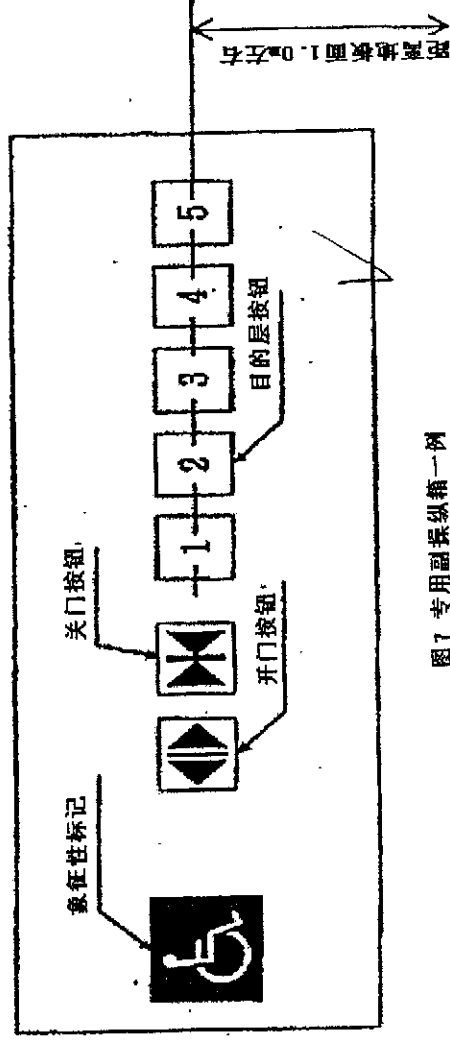


图7 专用副操纵箱一例

另外，专用操纵箱的目的层按钮的高度为了使残疾人能够比较容易地使用，最高的应在距离地板面 1.5m 以下，应答该按钮后停止时的开门时间希望采用 10 秒左右。